


# Catalogue

Motorized Blinds



RÈM  
TỰ ĐỘNG

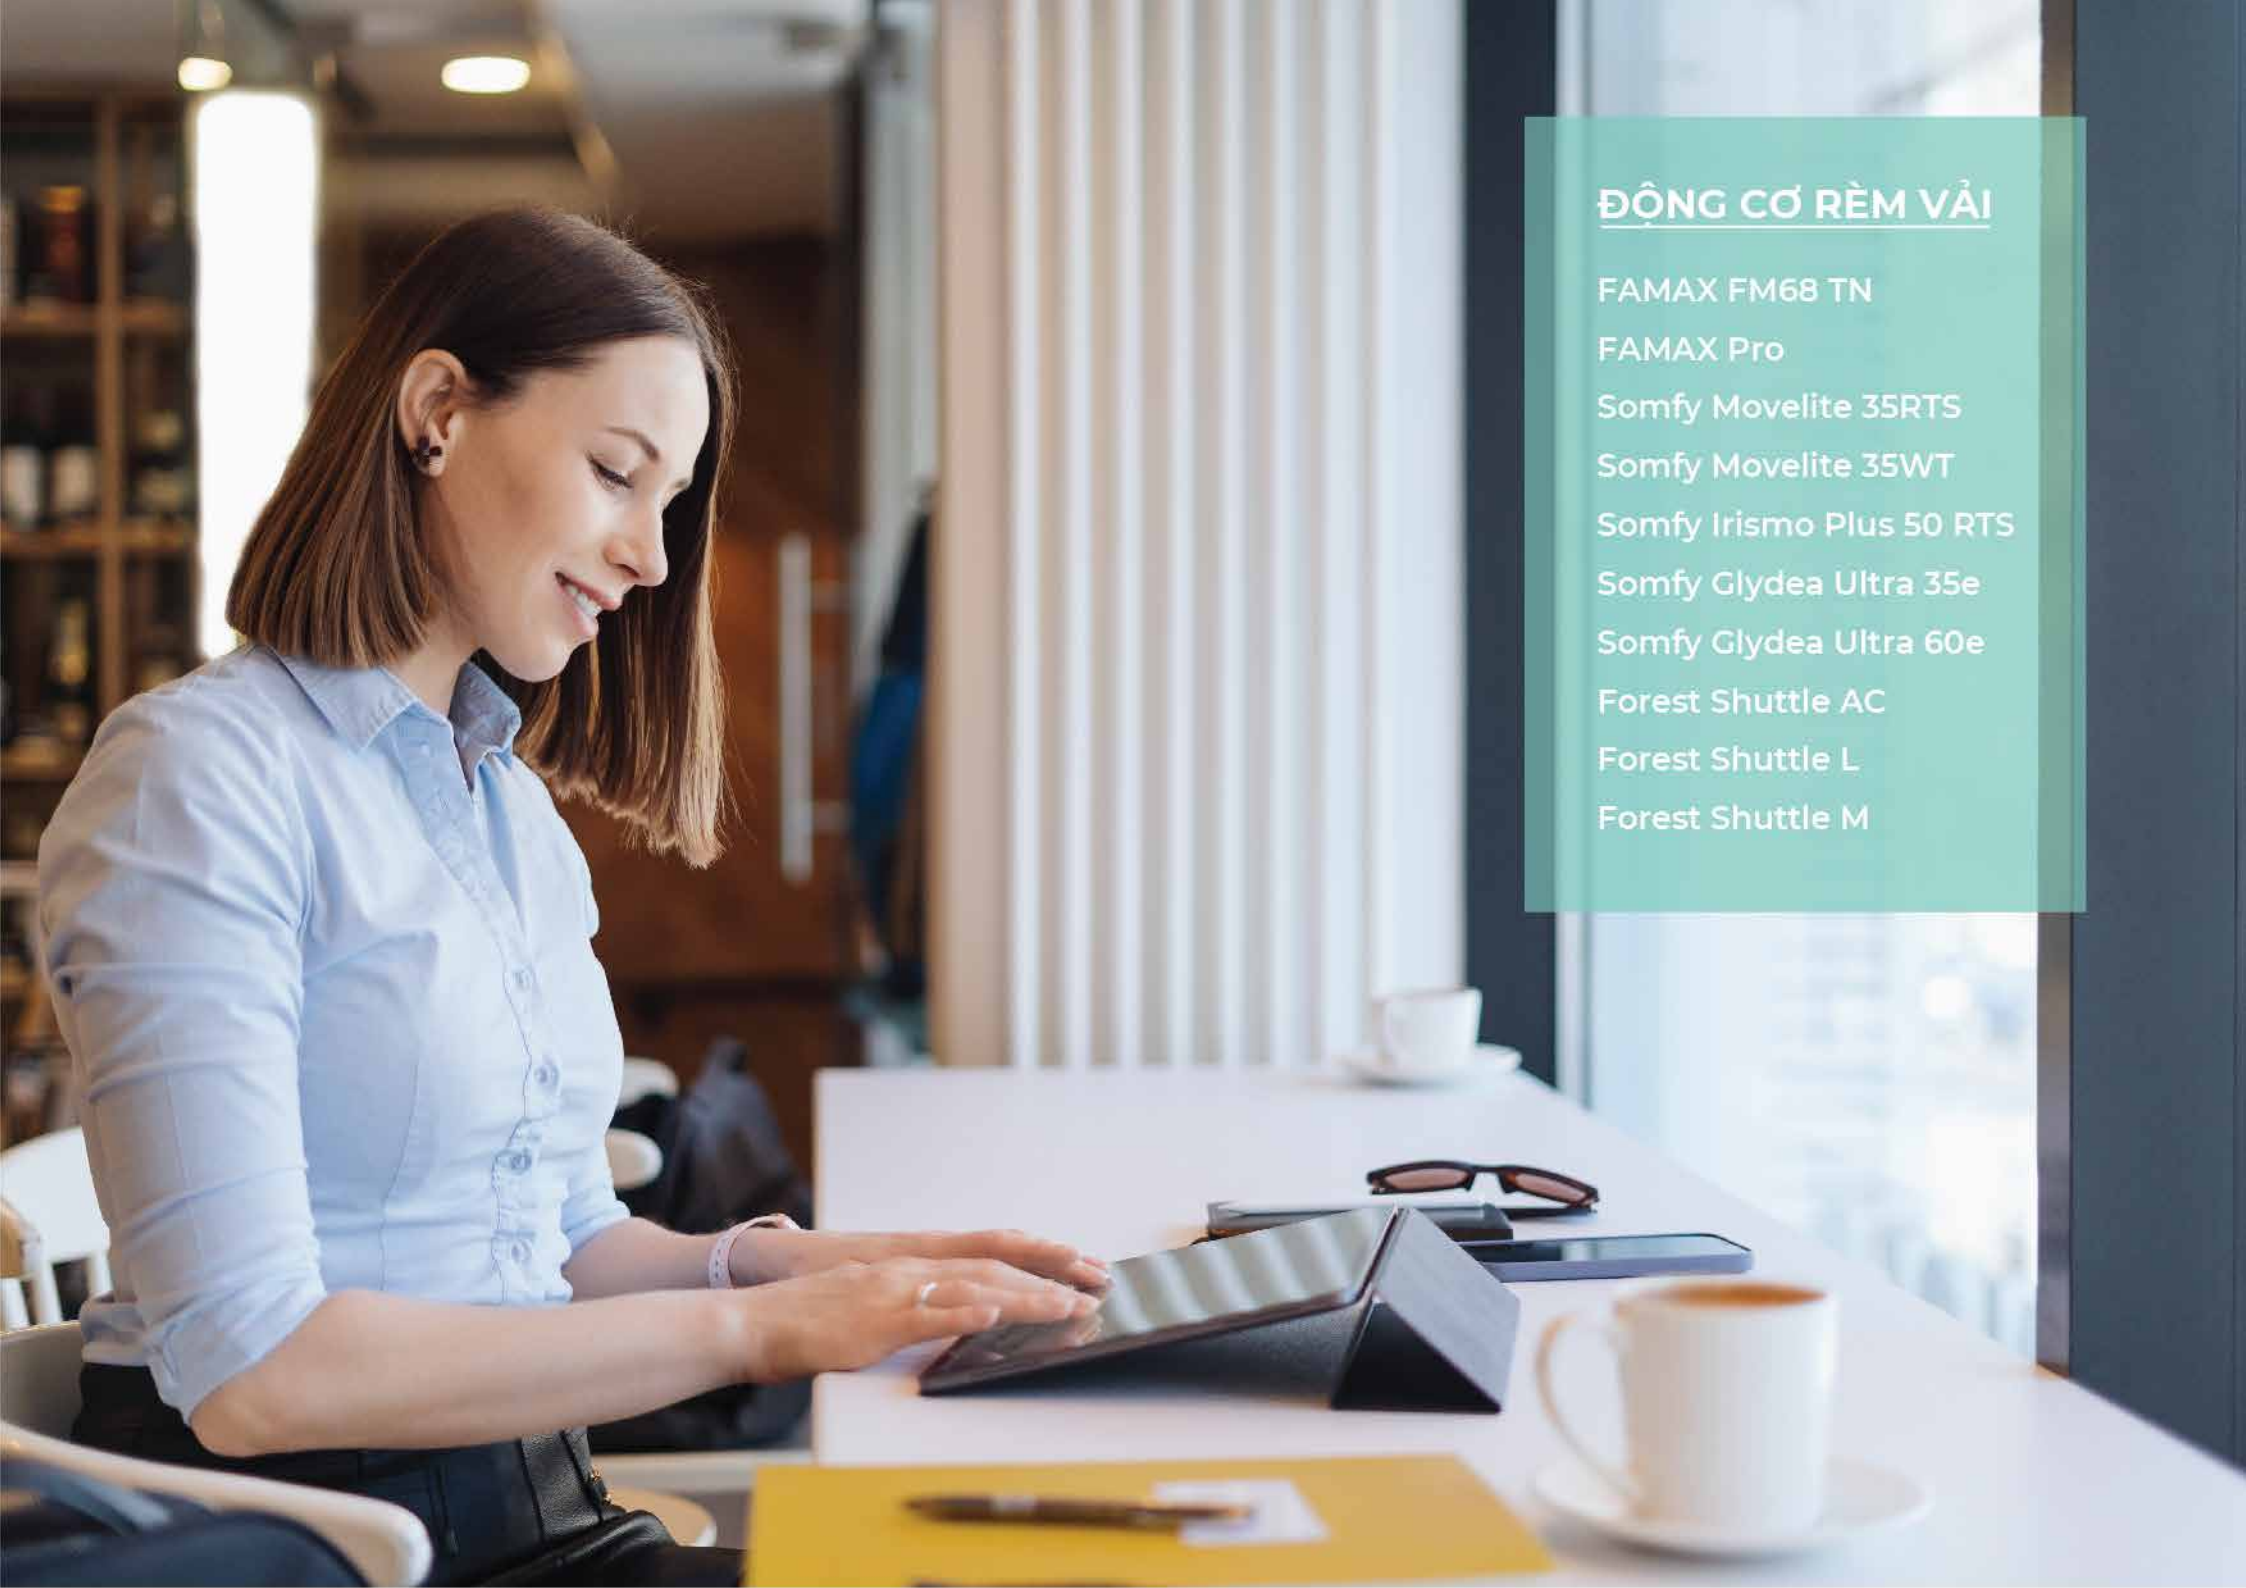

## ĐỘNG CƠ RÈM VẢI

FAMAX FM68 TN

FAMAX Pro

Somfy Movelite 35RTS

Somfy Movelite 35WT

Somfy Irismo Plus 50 RTS

Somfy Glydea Ultra 35e

Somfy Glydea Ultra 60e

Forest Shuttle AC



Forest Shuttle L

Forest Shuttle M

# FAMAX FM68 TN

Giới hạn điện tử + Khởi động mềm + Chức năng phát hiện dừng an toàn + Chức năng đảo chiều + Cài đặt vị trí giới hạn đóng, mở + Cài đặt vị trí dừng ưa thích + Khôi phục cài đặt nhà máy + Chế độ tự ngắt khi quá dòng.

Đặc biệt Động cơ FAMAX FM68 WF có chức năng tích hợp với điện thoại thông minh để điều khiển , hẹn giờ.

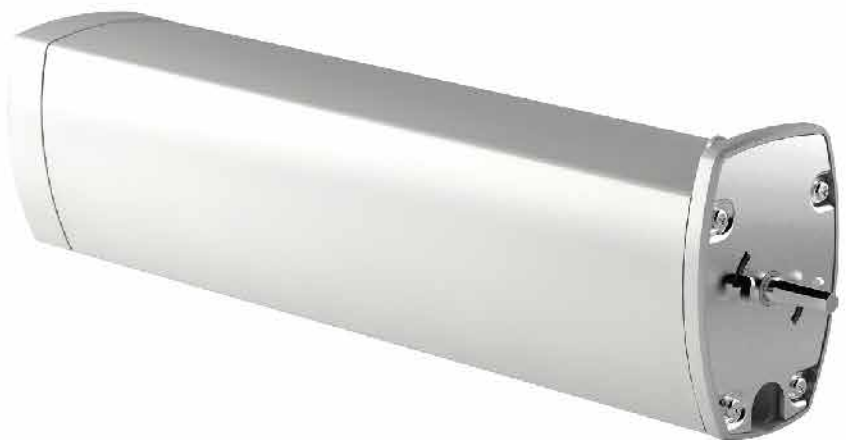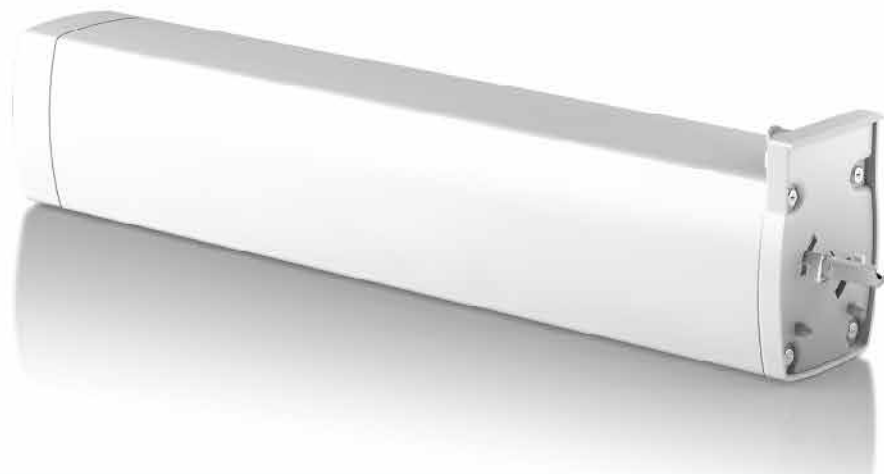

# FAMAX PRO

Giới hạn điện tử + Tích hợp bộ thu trong động cơ + Khởi động mềm + Cài đặt 3 vị trí dừng ưa thích + Phát hiện vật cản + Cài đặt chế độ khóa kéo tay + Chế độ ngắt khi quá dòng + Tương thích với bộ chuyển mạch dòng lớn + Tương thích với áp bật tắt nguồn + Cổng giao tiếp RS485.

Thông số kỹ thuật	Mô men xoắn	Vận Tốc	Nguồn điện	Công Suất	Thời gian hoạt động	IP
FAMAX FM68 TN	1.2 N.m	14cm/s	100-240V	13W	4 min	40
FAMAX Pro	1.5 N.m	20cm/s	230V	75W	4 min	40



## IRIMO Plus 50 RTS

Lực kéo	: 1 N
Công suất	: 60 W
Tải trọng	: 50 kg
Đồ ồn	: 40.6 dB
Điện áp	: 220V IP 30
Thời gian hoạt động	: 5 phút



## GLYDEA ULTRA 60 RTS

Lực kéo	: 1 N
Công suất	: 60 W
Tải trọng	: 60 kg
Đồ ồn	: 29.5 dB
Điện áp	: 220V IP 30
Thời gian hoạt động	: 4 phút

## MOVELITE 35 RTS

Lực kéo	: 0.8 N
Công suất	: 35 W
Tải trọng	: 35 kg
Đồ ồn	: 40.6 dB
Điện áp	: 220V IP 30
Thời gian hoạt động	: 4 phút



# SOMFY

Là thương hiệu động cơ rèm tự động nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới. Trải qua 50 năm phát triển. Somfy không ngừng nỗ lực và cung cấp những sản phẩm chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Các chức năng chính của động cơ Somfy.

Hành trình cài đặt tự động + chức năng khởi động chậm và dừng chậm + Mất nguồn vẫn kéo tay được + Chế độ ăn toàn, Động cơ dừng khi quá tải + Bộ thu song trong + Thanh ray có thể uốn cong bất kỳ + Kết hợp với điện thông minh.

Đặc biệt Động cơ Glydea Ultra là dòng động cơ cao cấp siêu êm của Somfy. Thành tựu đặc biệt là hấp thu tiếng ồn và độ rung trong động cơ và trên toàn bộ hệ thống. Chịu tải lên tới 60kg.

# FOREST

Là thương hiệu động cơ đến từ Hà Lan, nổi bật với thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng có mặt trên toàn thế giới và ngày càng được ưu chuộng.



## NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Forest Shuttle® có thể được tích hợp vào bất kỳ hệ thống tự động nào hiện có trong ngôi nhà của bạn.



## VẬN HÀNH SIÊU ÊM

Nhờ hoạt động trơn tru của các đường ray và sự kết hợp của nó với động cơ cực kỳ êm ái, âm thanh di chuyển của hệ thống sẽ không gây bất kỳ phiền toái nào cho bạn.



## KÉO TAY ĐƯỢC KHI MẮT ĐIỆN

Forest Shuttle® có tính năng hoạt động thủ công. Chỉ cần kéo nhẹ khi mất điện bạn vẫn có thể đóng mở rèm theo ý muốn.



## DỄ DÀNG CÀI ĐẶT

Động cơ Forest Shuttle® được cung cấp plug-in sẵn sàng do đó chỉ cần thao tác đơn giản. Bạn có thể cài đặt.



## TỰ ĐỘNG CHẠY KHI KÉO NHẸ

Kéo nhẹ là đủ để kích hoạt động cơ tự chạy.



## THANH RAY UỐN CONG

Thanh ray của Forest Shuttle® cũng có thể uốn cong phù hợp với mọi thiết kế.



## 5 NĂM BẢO HÀNH

Động cơ được bảo hành 5 năm.



DOMOTICS  
READY



APP  
CONTROL




WIRELESS  
REMOTE



TOUCH  
CONTROL

	Shuttle AC	Shuttle L	Shuttle M
Nguồn cấp	100-240V ; 50-60Hz	100-240V ; 50-60Hz	24V DC
Power	40W	40W	65W
Lực kéo	1Nm	1Nm	1.5Nm
Vận tốc	14cm/s	14cm/s	14cm/s
Trọng tải	40Kg	40Kg	70 KG
IP	20	20	20
Thời gian chạy	240 sec	240 sec	240 sec
Độ ồn	40Db	40Db	40Db

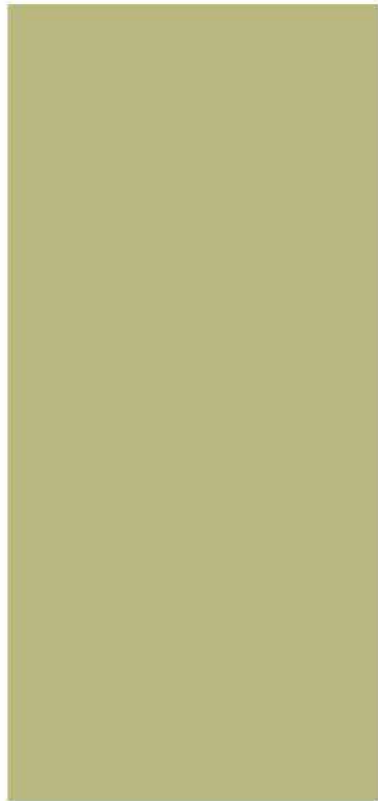


FAMAX FM25  
 FAMAX FM35  
 FAMAX FM45  
 Somfy LSN  
 Somfy Sonesse  
 Somfy Altus 40RTS  
 Forest Type 230/6



## FAMAX

Động cơ Thương hiệu FAMAX được sản xuất trên công nghệ tiên tiến và nhà máy sản xuất hiện đại nhất thế giới. Hoạt động siêu êm, vận hành mạnh mẽ sang mang lại ấn tượng tuyệt vời cho người dùng.

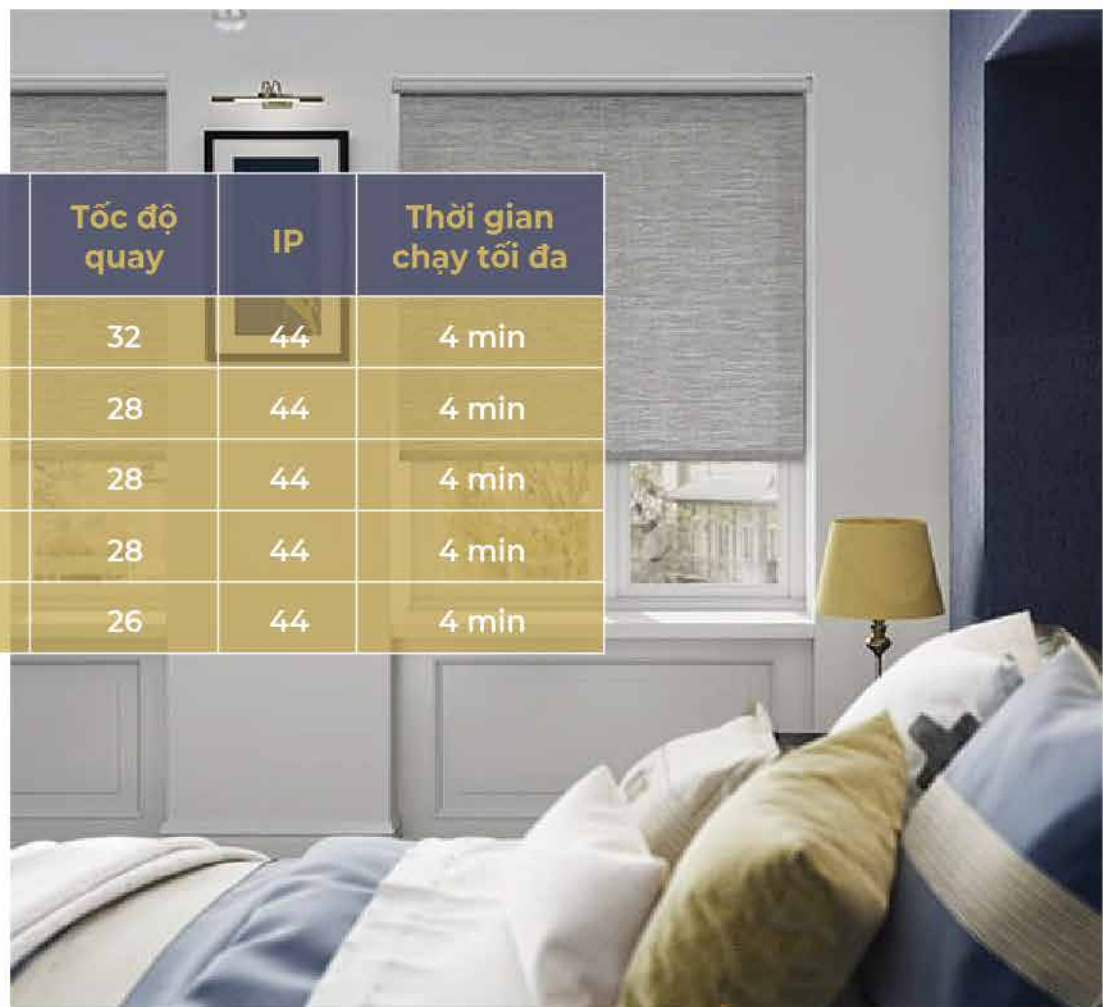

Động cơ	Nguồn	Công suất	Lực kéo	Tốc độ quay	IP	Thời gian chạy tối đa
FM 25TE	100-240V	13W	1.5Nm	32	44	4 min
FM 25LEU ( Pin)	24V	8 W	1.1Nm	28	44	4 min
FM 35 RL	100-240V	144W	6 Nm	28	44	4 min
FM 35 S	100-240V	144W	6 Nm	28	44	4 min
FM 45 R	100-240V	170 W	20 Nm	26	44	4 min



Rèm cuốn



Rèm Romance



Rèm cầu vồng



Rèm gỗ



## FOREST

Lực kéo : 6Nm  
Vận tốc : 28 Rmp  
Radio : 433 MHz  
Công suất : 121 W  
IP : IP 36  
Thời gian chạy : Tối đa 4 min



## SONESSE - France

Lực kéo : 3- 6Nm  
Vận tốc : 20 Rmp - 30 Rmp  
Radio : 433 MHz  
Công suất : 95 W - 120 W  
IP : IP 31  
Thời gian chạy : Tối đa 5 min



## Altus 40RTS - France

Lực kéo : 3 N  
Vận tốc : 30 rpm  
Radio : 433.42 MHz  
Công suất : 80W  
IP : 44  
Thời gian chạy tối đa: 4 min



## LSN 6/28

Lực kéo : 6Nm  
Vận tốc : 28 Rmp  
Radio : 433 MHz  
Công suất : 121 W  
IP : IP 36  
Thời gian chạy : Tối đa 4 min





# RÈM TRẦN PHẪNG TỰ ĐỘNG – FSS



## FAMAX FM45

Lực kéo	: 40Nm
Vận tốc	: 12 Rmp
Radio	: 433 MHz
Công suất	: W
IP	: IP20
Thời gian chạy	: Tối đa 4 min




## Somfy LT50 Mariner

Lực kéo	: 40N.m
Vận tốc	: 17 rpm
Công suất	: 270W
IP	: 44
Thời gian chạy	: Tối đa 4 min




# RÈM TRẦN XẾP LỚP TỰ ĐỘNG – PTS

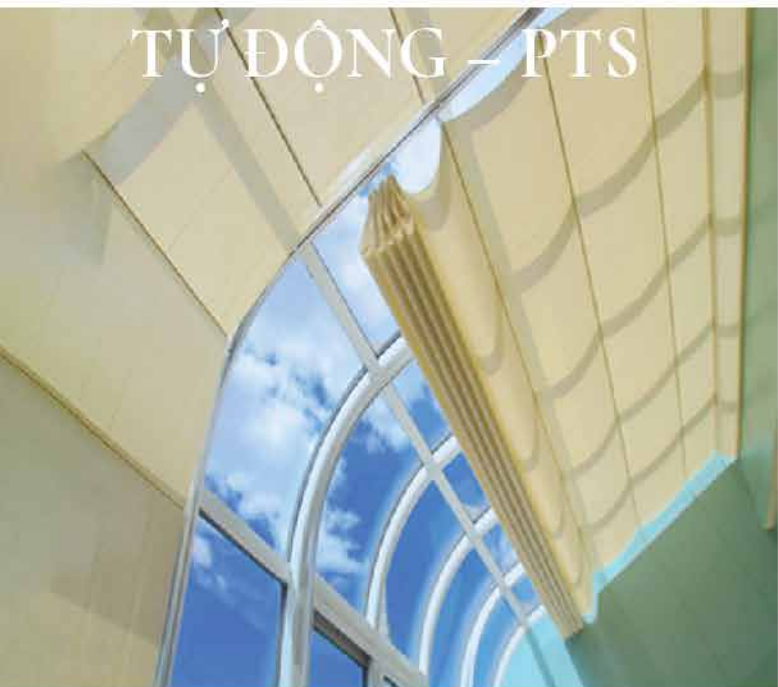

## AM68 ECP

Lực kéo : 2N  
Vận tốc : 45Rmp  
Radio : 433 MHz  
Công suất : 80 W  
IP : IP20  
Thời gian chạy : Tối đa 6min  
Sử dụng 1 động cơ trên 1 hệ thống tối đa 9m2

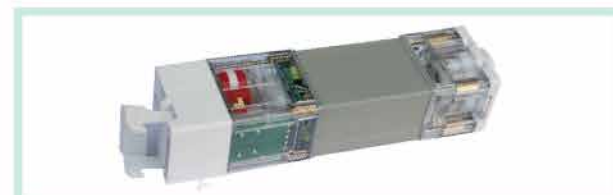

## FAMAX KM60A

Lực kéo : 2Nm  
Vận tốc : 45Rmp  
Radio : 433 MHz  
Công suất : 60 W  
IP : IP20  
Thời gian chạy : Tối đa 6min  
Sử dụng 2 động cơ trên 1 hệ thống tối đa 30m2



# RÈM TỔ ONG TỰ ĐỘNG



## FAMAX *FV24AF*

Lực kéo : 0.8Nm  
Vận tốc : 45Rmp  
Radio : 433 MHz  
Công suất : 10 W  
IP : IP20  
Thời gian chạy : Tối đa 6min



## FOREST *24/0.8E*

Lực kéo : 0.8 N.m  
Vận tốc : 34 Rmp  
Radio : 433 Mhz  
Công suất : 16W  
IP : IP20  
Thời gian chạy : Tối đa 4 min



# RÈM SÀO ĐỌC TỰ ĐỘNG




## FAMAX FM 60G


Nguồn 100 – 240 V; Công suất 54w  
Kết nối Smart home qua Drycontact, tải trọng 40kg,  
Có thể lật 360 độ tùy ý




# Hệ Zipper/ Out door zip track roller side blind

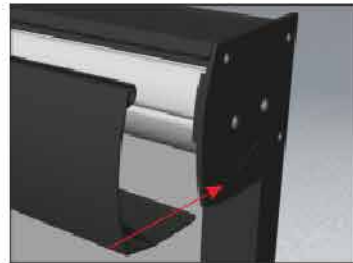

**Aluminium Casing**  
Strong front and rear separate casing for easier maintenance.

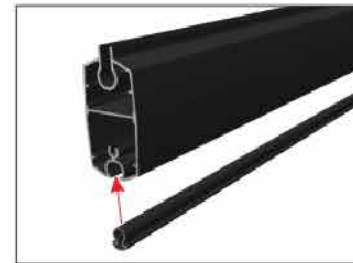


**Bottom Seal**  
Anti-collision seal installation at the lower part of blind to protect fabric and blind.

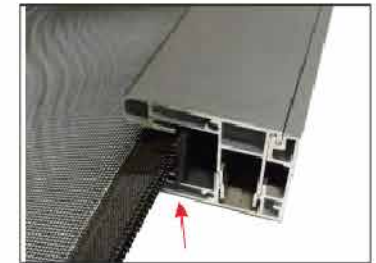

**Zipper Track**  
Zipper track system on both side of fabric for better pressure endurance.



**Side Rail**  
Separated front and rear of the side rail for easier assembly.

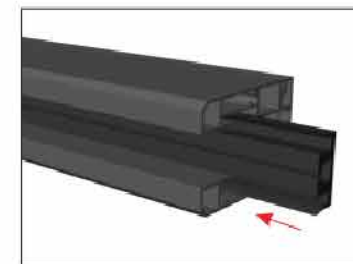

**Inner Track**  
Inner layer of track made from polymer for extra safety.



**Aluminium rod**  
Made with high quality material for long lasting experience.

**Chớp nhôm tự động/  
Aluminum louver blade pergola**



**Mái trên kính/  
Conservatory glass top full cassette roof awning**



**Mái hiên tự động/ Awnings**



**Động cơ cửa đẩy tự động/ Window Opener**



**Điều khiển FAMAX**



**Công tắc FAMAX**



**Bộ điều khiển trung tâm**



**Điều khiển Somfy**



**Công tắc Somfy**



**Bộ điều khiển Connexoon**



**Điều khiển Forest**



**Công tắc Forest**



**THIẾT BỊ  
ĐIỀU KHIỂN**



Catalogue